


Cree-X-E HIGH-POWER ALPHA





Cree XP-E SMD	2,3 W	12/24 V	20 IP	35°/12° mit Optik
5,5cm	9 pro Bar	3 LED	80-200cm	-20~60°C
3 Jahre	30.000 h			


- Constant Voltage
- Befestigung: Klebeband, Schrauben
- Edgelight

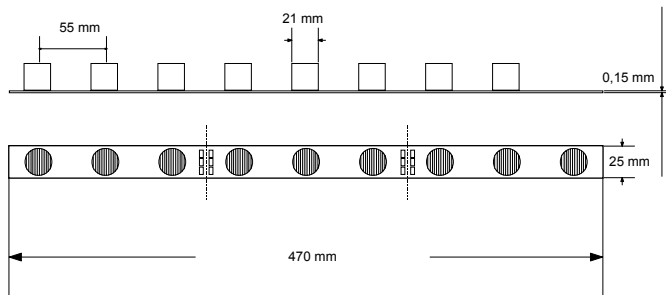

Warmweiss	<input type="checkbox"/>	X
Normalweiss	<input type="checkbox"/>	X
Kaltweiss	<input type="checkbox"/>	X



Anschlusschema LED-BAR (Einspeisung mit Rückführung)

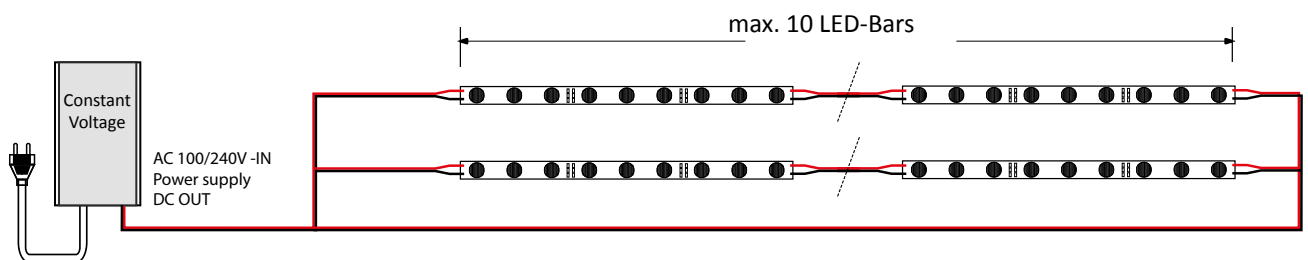

Anwenderfreundliche und lichtstarke LED-Bar, speziell für Kantenausleuchtung von Leuchtkästen/Spanntuchrahmen geeignet. Die hochleistungsstarke LEDs mit der bi-direktionalen Optik erreicht eine besonders weite Bautiefe von 80-200cm.